

GRILLAGES

HAUTE RÉSISTANCE



Schéma des espacements de fils horizontaux
(en mm) :

178
178
178
178
178
178
178
178
165
140
127
114
114


Ref:
A13/1900/150
A13/1900/300

178
165
165
152
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

Ref:
A15/1550/150
A15/1550/300

178
178
178
178
178
165
140
127
114
114

Ref:
A11/1550/150
A11/1550/300



190
152
152
152
137
114
101
101
101

Ref:
A10/1200/150
A10/1200/300

Protection Mouton, Bovin, Cheval, Sanglier, ...

Schéma des espacements de fils horizontaux cyclone 2005 06 20 doc

190
152
140
114
102
102
102

Ref:
A8/900/150
A8/900/300


152
152
127
114
89
89
89

Ref:
A8/800/150
A8/800/300

152
152
127
102

Ref:
A5/525/150
A5/525/300

Matériels de pose :

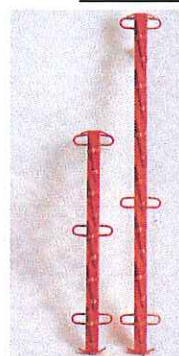

Possibilité de prêt
sous réserve de
caution



- Le **Nœud CYCLONE** assure le maintien des fils horizontaux et verticaux,
- **Excellente absorption** aux chocs, sans déformation du grillage (voir photo 4x4)
- Pas de fil de support pour le grillage CYCLONE
- Le fil vertical est en **un seul morceau de la base au sommet**,
- Le rouleau fait **100 mètres** linéaires,
- Grillage **facile à poser** même sur colline ou vallon, tension possible par 300 m et plus,
- Les pieux peuvent être **espacés jusqu'à 10 mètres**
- Espacement des fils verticaux **150 mm** ou **300 mm**
- **Matériels à prévoir** : pieux, barres de tension, clef à ligaturer ainsi que crampons barbés anti-retour

Sarl CYCLONE France 3 Le Landel 76220 Bezancourt

Tél 02 35 09 10 41 Fax 02 35 90 91 10

Internet: www.cyclone.fr email: infos@cyclone.fr

